NEC

SIZE:A3(Ver.0004)

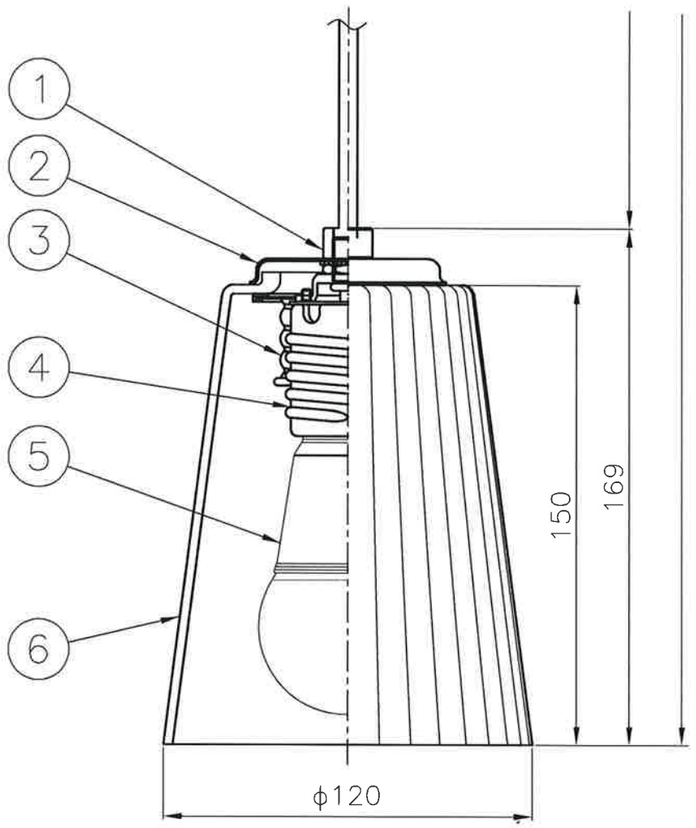

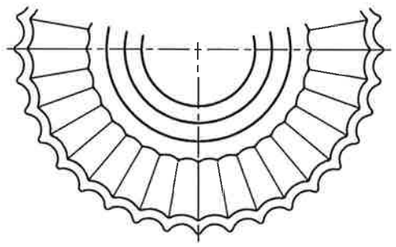

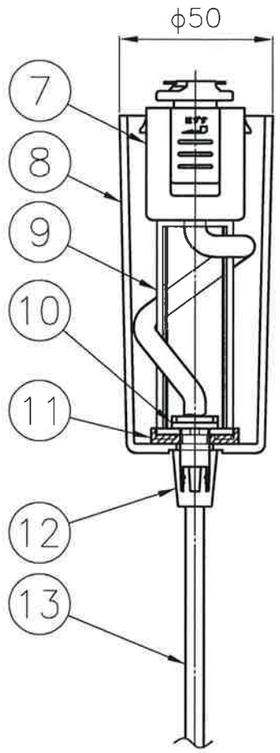

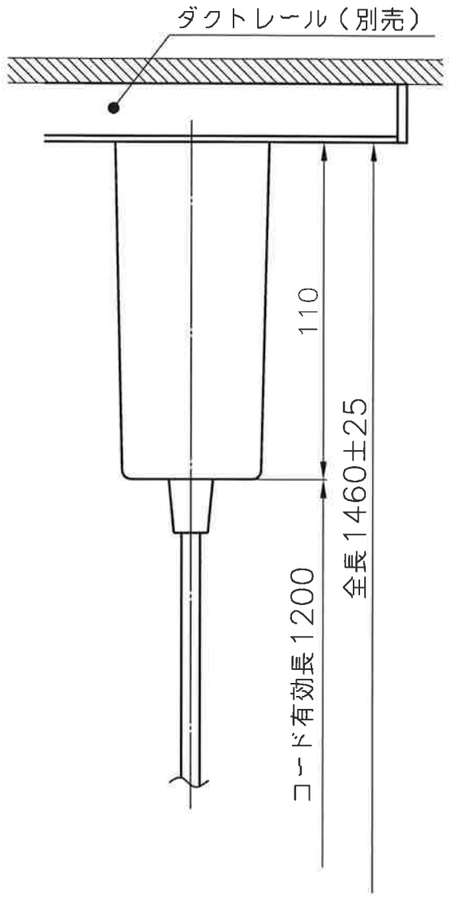

ダクトレール専用器具

商品名	SXC-LE261709N	SXC-LE261709L
LEDランプ（口金）	LDA9N-G/S-VJ（E26）	LDA9N-G/S-VJ（E26）
定格光束	810lm	730lm
固有エネルギー消費効率	90.0lm/W	81.1lm/W
相関色温度	5,000K	3,000K
平均演色評価数（Ra）	70	80
入力電圧	AC100V	
周波数	50／60Hz	
入力電流	0.10A	
消費電力	9.0W	
器具質量	約0.8kg	
姿図		
主な特徴	◎屋内用　◎ダクトレール専用器具 ◎リブ付円筒形カバー　◎コード収納式タイプ ◎コード長さ：1,200mm（MAX）	
付属品	付属品なし	

⚠ 安全に関するご注意

○器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。

○一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。

○布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。

○お手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、電源を切って、しばらくしてから行ってください。やけどの原因となることがあります。

○この器具は、ライティングダクトレール水平天井吊り下げ専用の器具です。
次のような場所には取り付けないでください。
火災・感電・落下によるけがの恐れがあります。

○LEDランプにはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

○LEDランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定された（適合する）ランプを使用して下さい。指定以外（適合しない）のランプを使用すると、火災や器具故障の原因となります。

適合ランプ（E26）　NEC製　密閉対応形　電球形LEDランプ専用
器具ラベルの指定形名による。

○暖房器具の真上・その付近など、特に温度が高くなる場所での使用は避けてください。火災・感電の原因となります。

○周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。

○安全上LEDランプを直視することはおやめください。

○壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。

○定格電源電圧以外では、使用しないでください。

○がたついたり、破損しているダクトレールには
取り付けないでください。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。

⚠ 使用に関するご注意

- 本体を分解したり、改造はしないでください。
火災の原因になります。
- 点灯中や消灯直後、カバーなどプラスチックの伸縮により、「ピシ、ピシ」「ポッ、ポッ」という摩擦音が生じることがあります。
- 器具近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合は、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないで下さい。
強度低下、変色、故障の原因になります。
- 器具にぶら下がったり強くひっぱらないで下さい。
落下・けがの原因となります。

番号	名称	材質	数量	備考
13	キャブタイヤコード		1	白色
12	カバーキャップ	ナイロン	1	白色
11	樹脂ナット	POM	1	白色
10	コード止め	ポリカ	1	透明
9	支柱	POM	1	白色
8	ダクトプラグカバー	ABS	1	白色
7	ダクトプラグ		1	白色
6	グローブ	ガラス	1	透明ガラス　薬品消し
5	LEDランプ		1	E26
4	ソケット	磁器	1	白色　E26　300V　6A
3	グローブ取付金具	SPC	1	ニッケルメッキ、シリコンパッキン付
2	グローブ受具	SPC	1	ニッケルクロームメッキ
1	化粧ナット	BsBM	1	ニッケルクロームメッキ

殿

SXC-LE261709N
SXC-LE261709L

尺度	1/2	承認	山本	検図	—	設計	奥村
図番	LF-990421						

FD	
発行	・ ・

NECライティング株式会社